

Montageanleitung / assembly Instructions




Bezeichnung / description	Datafox KYO Oneloc Sabotagekontakt Unterputz Datafox KYO Oneloc sabotage contact flush mounted		
Artikelnummer / item number	121412	Datum / date	06.04.2020

Einsetzbar mit folgenden Produkten / Can be used with the following products

Produktbezeichnung / product name	Artikelnummer / item number
KYO Oneloc	121001

Zeichnung / drawing

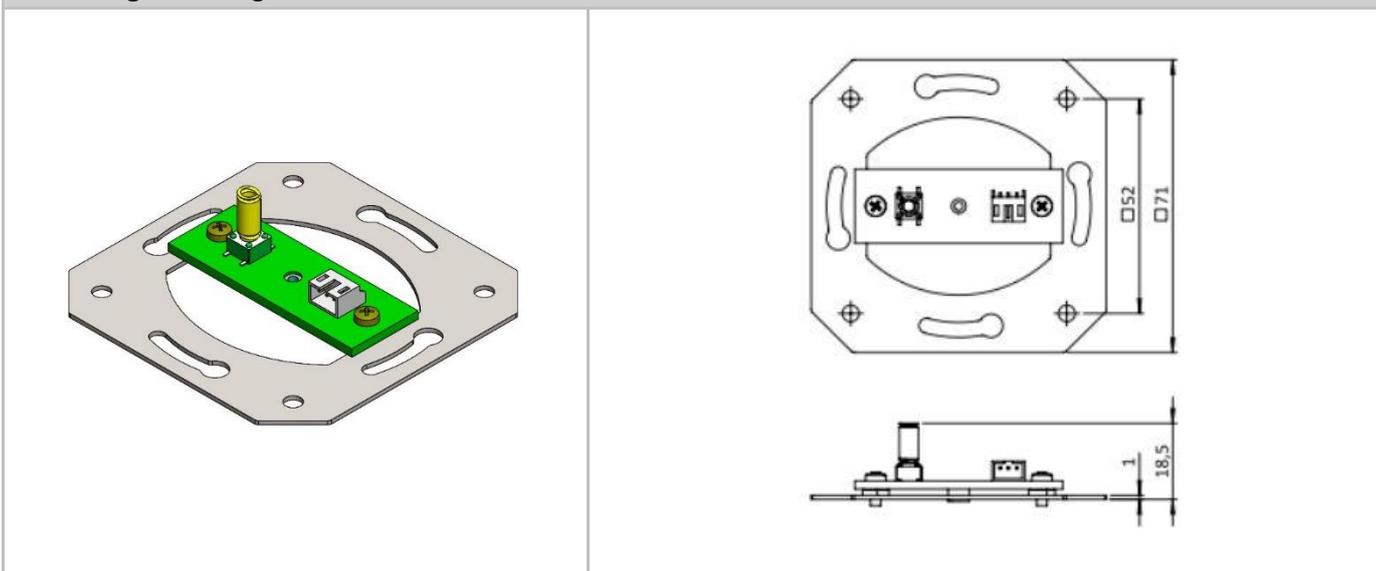


Lieferumfang / delivery scope

Artikelbezeichnung / article name	Artikelnummer / item number
1x KYO Oneloc Sabotagekontakt UP Tragring / KYO Oneloc sabotage contact FM support	121412-01
1x KYO Oneloc PCB / KYO Oneloc PCB	A3100750
1x Anschlusskabel / connecting cable	A18000161
1x Schraubendruckfeder 0,66x3,91x9,65mm / Helical compression spring 0,66x3,91x9,65mm	A2000133
2x Linsenkopfschraube DIN7985 M2,5x6 A2 TX / lens head screw DIN7985 M2,5x6 A2 TX	A2000053

Sie haben Anregungen für uns oder Fragen? Wir freuen uns jederzeit auf Ihr Feedback und stehen Ihnen bei Rückfragen gern zur Verfügung unter:
Telefon +49 (0) 36967 / 595-0 oder per E-Mail an support@datafox.de
You have suggestions for us or questions? We are always looking forward to your feedback and will be happy to help you with any questions:
phone +49 (0) 36967 / 595-0 or per E-Mail at support@datafox.de


Bezeichnung / description	Datafox KYO Oneloc Sabotagekontakt Unterputz Datafox KYO Oneloc sabotage contact flush mounted		
Artikelnummer / item number	121412	Datum / date	06.04.2020

Montage / installation

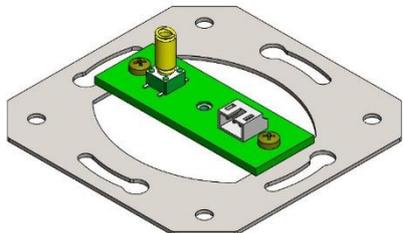


Die Einheit, wie links dargestellt, vormontieren und das Anschlusskabel einstecken.

Pre-assemble the unit as shown above and insert the connecting cable.




Die beiden Anschlussdrähte des Sabotagekontakts müssen an einen Digitaleingang und die Masse des Oneloc's angeschlossen werden. Diesen inkl. der Kabel in der UP-Dose verstauen und die Einheit an selbiger verschrauben.

The two connecting wires of the sabotage contact must be connected to a digital input and the ground of the Oneloc's. Stow this incl. the cable in the flush-mounted box and screw the unit to it.

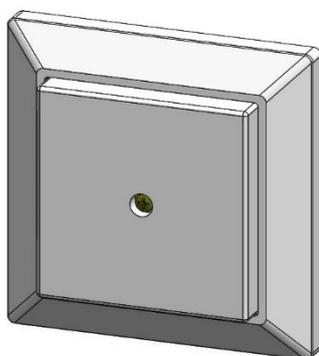

Zur Abdeckung empfehlen wir Ihnen das optional erhältliche Set 121413, bestehend aus Abdeckrahmen und Zentralscheibe in Weiß. Wenn Sie Ihr eigenes Schalterprogramm einsetzen möchten, bitten wir Sie darauf zu achten, dass die Zentralscheibe mittig eine Schraube M2,5 aufweist. Sollte Ihre Abdeckung bündig mit dem Rahmen sein, ist es eventuell erforderlich, die Elektronik auf die Innenseite des Tragringes zu montieren.

For covering we recommend the optionally available set 121413, consisting of cover frame and central plate in white. If you would like to use your own switch range, please make sure that the central plate has a screw M2.5 in the center. If your cover is flush with the frame, it may be necessary to mount the electronics on the inside of the support ring.

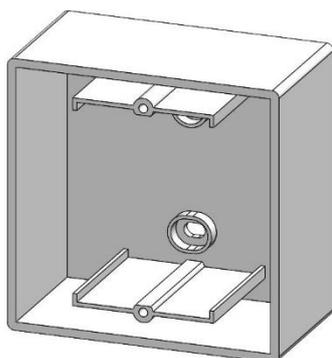

Für die Aufputzmontage des KYO Oneloc in Verbindung mit dem Sabotagekontakt und dem Abdeckset 121413 ist optional das Aufputzgehäuse 121414 erhältlich.

The surface-mounted housing 121414 is optionally available for surface mounting of the KYO Oneloc in connection with the sabotage contact and the cover set 121413.