

Montageanleitung



Bezeichnung	Datafox Konsole 2-teilig für Wand- und Tischmontage		
Artikelnummer	20043 / 189043		
Datum	22.08.2016	Index	1.4
Verfasser	M. Gutmann	Seite	Seite 1 von 3

Einsetzbar in Verbindung mit folgenden Produkten

Produktbezeichnung	Artikelnummer
IPC Vario 5.7 / 10 / 12	1830xx / 18000x / 180001x
AEIII und AEIII+	101xx
AE-MasterIV V4 / BDE-MasterIV	1090xx / 107001

Lieferumfang

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
1x Datafox IPC-Konsole Wandteil	20043
1x Datafox IPC-Konsole Geräteteil	
1x Kleinteile (Schrauben, usw.)	

Die Montagekonsole bietet durch das 2-teilige Konzept eine ganze Reihe von Vorteilen. Durch die freie Zugänglichkeit der Schraubenlöcher dient das Wandteil gleichzeitig als Bohrschablone. Durch die 2-teilige Lösung müssen nur die zwei seitlichen Schrauben entfernt werden, um an die Anschlüsse zu gelangen. Die Beschädigung der Wand wird auf ein Minimum reduziert, da das Wandteil zum Abhängen des Gerätes nicht abgeschraubt werden muss. Die Kabel und das Netzteil werden im Innenraum der Konsole verstaut und sind damit nicht sichtbar.

1. Wand-Teil montieren



Verwenden Sie das Wandteil als Schablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher.
Am besten Sie richten es dazu mit einer Wasserwaage aus.
Montieren Sie das Wandteil mit 4 Schrauben.

Maße:

Außen: 198 x 162 mm
Lochabstand: 144,5 x 105 mm
Aussparung: 155 x 95 mm


Alu 1,5 mm pulverbeschichtet RAL 5023.

Montageanleitung



Bezeichnung	Datafox Konsole 2-teilig für Wand- und Tischmontage		
Artikelnummer	20043 / 189043		
Datum	22.08.2016	Index	1.4
Verfasser	M. Gutmann	Seite	Seite 2 von 3

2. Geräte-Teil montieren

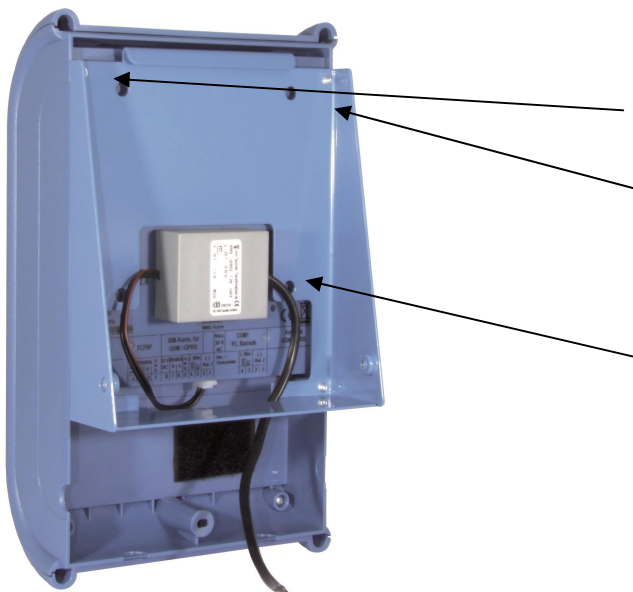

Montieren Sie das zweite Teil der Konsole mit den beigefügten Schrauben an das Gerät.

AEIII, AEIII+ und AE-Master IV mit Schrauben

BDE-Master IV mit Muttern

Wenn das Gerät mit Transponderleser ausgestattet ist, insbesondere bei AE-MasterIV und SimonsVoss, soll das Netzteil in der Konsole montiert werden, um die Schirmung durch das Blechteil zu nutzen und die Entfernung zum Transponder-Lesemodul zu vergrößern. Diese Maßnahme verbessert die Reichweite beim Lesen der Transponder. Befestigung per Klettband mit Kleberücken.

3. Kabel anschließen



Schließen Sie die Kabel am Gerät an. Die Zuführung kann von hinten über das ausgesparte Wandteil oder von unten erfolgen.

Das überschüssige Kabel und das Netzteil kann im Hohlraum der Konsole verstaut werden. Beim AE-MasterIV bietet es sich an, das Netzteil mit dem Klettband in der Konsole zu befestigen.

Falls erforderlich können Sie das überschüssige Kabel mit einem Kabelbinder fixieren und erhalten so auch eine gute Zugentlastung.

Montageanleitung



Bezeichnung	Datafox Konsole 2-teilig für Wand- und Tischmontage		
Artikelnummer	20043 / 189043		
Datum	22.08.2016	Index	1.4
Verfasser	M. Gutmann	Seite	Seite 3 von 3

4. Fertigstellung



Schließen Sie zunächst die Verbindungskabel an.

Danach hängen Sie das Gerät mit dem Geräteteil der Montagekonsole oben in das Wandteil ein.

Für die Schrägstellung gibt es zwei Stellungen. 15°, 25°.

Schrauben Sie die beiden Gewindeschrauben seitlich entsprechend der gewünschten Winkelstellung ein.

Sie haben Anregungen für uns oder Fragen? Wir freuen uns jederzeit auf Ihr Feedback und stehen Ihnen bei Rückfragen gern zur Verfügung unter: Telefon +49 (0) 36967 / 595-0 oder per E-Mail an support@datafox.de