
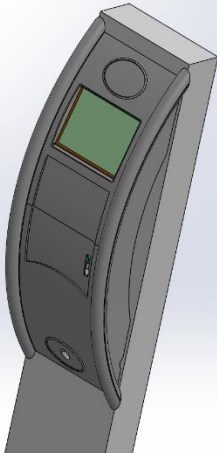
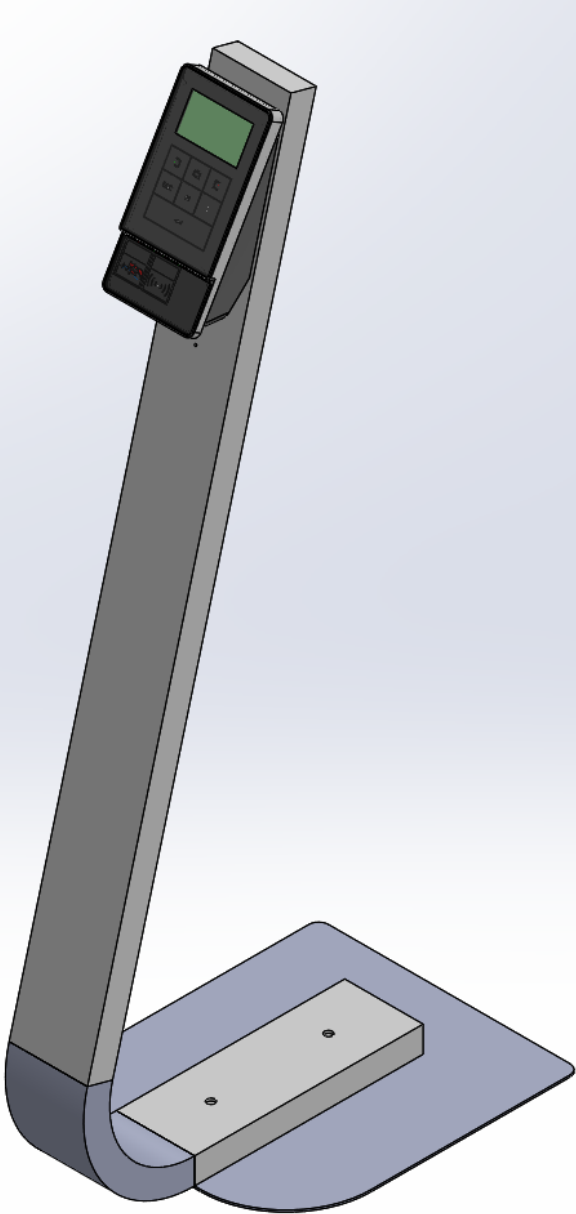
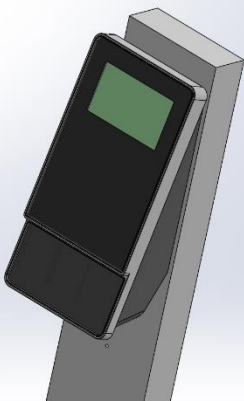


# Montageanleitung / assembly Instructions

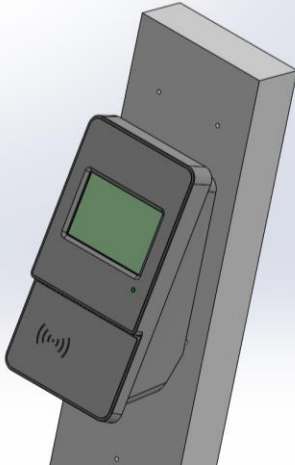

Bezeichnung / description	Datafox Standsäule für PZE-Master IV / EVO 4.3 / EVO 2.8 – 3.5 Pure Datafox stand column for PZE-Master IV / EVO 4.3 / EVO 2.8 – 3.5 Pure		
Artikelnummer / item number	105080		
Datum / date	02.01.2018	Index / index	2.1
Verfasser / author	M. Gutmann	Seite / page	1 von / from 3

## Einsetzbar in Verbindung mit folgenden Produkten Can be used together with the following products

Produktbezeichnung product name		
PZE-Master IV		
EVO 4.3 EVO 7.0		
EVO 2.8 Pure EVO 3.5 Pure		

# Montageanleitung / assembly Instructions



Bezeichnung / description	Datafox Standsäule für PZE-Master IV / EVO 4.3 / EVO 2.8 – 3.5 Pure <i>Datafox stand column for PZE-Master IV / EVO 4.3 / EVO 2.8 – 3.5 Pure</i>		
Artikelnummer / item number	105080		
Datum / date	02.01.2018	Index / index	2.1
Verfasser / author	M. Gutmann	Seite / page	2 von / from 3

Die Standsäule ist so konstruiert, dass Sie nicht am Boden befestigt werden muss.  
Durch den tiefen Schwerpunkt und die große Bodenplatte besteht ausreichend Stabilität.

Möchten Sie aus Sicherheitsgründen die Standsäule am Boden montieren, verwenden Sie bitte die beigefügten Dübel und Holzbauschrauben. Die Montage erfolgt über die beiden Bohrungen im unteren Stativrohr sowie der Bodenplatte. Zur anschließenden Abdeckung der Bohrungen dienen die mitgelieferten Verschlussstopfen.

Damit der Boden nicht verkratzt wird, sind entsprechende Filzteile auf der Bodenplatte angeklebt.

*The column is designed in such a way that it does not have to be fixed to the floor.  
The low centre of gravity and the large base plate provide sufficient stability.*

*If you would like to install the column on the floor, for safety reasons, please use the enclosed dowels and wood construction screws. It is mounted via the two holes in the lower stand tube and the base plate.  
The holes are then covered with the supplied sealing plugs.*

*To prevent scratching the floor, appropriate felt parts are glued to the floor plate.*


## Lieferumfang / scope of delivery

Artikelbezeichnung / article name	
Standsäule / stand column:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x Bodenplatte mit montiertem Stativrohr unten / Base plate with mounted stand tube bottom</li><li>• 1x Eckverbinder mit Abdeckblech / Corner connector with cover plate</li><li>• 1x Stativrohr oben / stand tube top</li></ul>	
Zubehör / accessories:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 6x Senkkopfschraube / countersunk screw M5x12</li><li>• 3x Linsenkopfschraube / lens head screw M4x10</li><li>• 1x U-Scheibe / washer 4,3x15x1,25</li><li>• 2x Holzbauschraube / wood construction screw 6x60 und / and 2x Kunststoffdübel / plastic dowels Ø8</li><li>• 2x Verschlussstopfen für Stativrohr unten / Plug for stand tube bottom</li><li>• 5x Abdeckstopfen für Gewinde / Cover plug for thread M4</li><li>• 1x Innensechskantschlüssel / allen key</li><li>• 1x Montageanleitung / assembly instruction</li></ul>	105080

1. Legen Sie die 3 Teile der Standsäule flach auf den Boden und führen Sie die benötigten Anschlussleitungen durch die beiden Rohre sowie den Eckverbinder (*nach der Montage der Teile ist dies nur noch bedingt möglich*).
2. Stecken Sie den Eckverbinder in das untere Stativrohr. (*Achtung – Kabel nicht quetschen*)
3. Stecken Sie das untere Stativrohr mit dem Eckverbinder in das obere Stativrohr. (*Achtung – Kabel nicht quetschen*)
4. Verschrauben Sie den Eckverbinder und die beiden Stativrohre mit den 6 Senkschrauben M5x12mm.
- 5. Befestigung PZE – Master**  
Bringen Sie die beiden vormontierten Schrauben auf einen Abstand von ca. 2,5mm zwischen Kopf und Rohrfläche. Schließen Sie nun das Netzteil und alle Anschlussleitungen am Gerät an und befestigen Sie das Netzteil im Steckerraum des Gerätes. Hängen Sie den PZE-Master in die beiden oberen Schrauben ein und befestigen ihn mit der dritten Linsenkopfschraube M4x10 an der unteren Gehäusesseite. Decken Sie das Loch mit dem Blankolabel ab.
- 6. Befestigung EVO 2.8 Pure / 3.5 Pure / 4.3 / 7.0**  
Montieren Sie die Wandhalterung mit 2 Linsenkopfschrauben M4x10 an den in nachfolgender Zeichnung dazugehörigen oberen Gewindebohrungen und richten Sie die Wandhalterung aus. Nun die dritte Schraube M4x10 in Verbindung mit der großen U-Scheibe in die vorgesehene Gewindebohrung montieren. Danach das Netzteil und die Anschlussleitungen anschließen und das Netzteil verstauen. Nun das Gerät einhängen und mit der Wandhalterung verschrauben.
7. Alle nicht benötigten Gewindebohrungen mit den Abdeckstopfen verschließen.

Bezeichnung / description	Datafox Standsäule für PZE-Master IV / EVO 4.3 / EVO 2.8 – 3.5 Pure Datafox stand column for PZE-Master IV / EVO 4.3 / EVO 2.8 – 3.5 Pure		
Artikelnummer / item number	105080		
Datum / date	02.01.2018	Index / index	2.1
Verfasser / author	M. Gutmann	Seite / page	3 von / from 3

1. Lay the 3 parts of the stand column flat on the floor and put the required connecting cables through the two pipes and the corner connector (after the parts have been installed, this is only possible to a limited extent).
2. Insert the corner connector into the lower stand tube. (Attention - Do not crush cable)
3. Insert the lower stand tube with the corner connector into the upper stand tube. (Attention - Do not crush cable)
4. Screw the corner connector and the two stand tubes together with the 6 countersunk screws M5x12mm.
5. **Mounting PZE – Master**  
Place the two pre-assembled screws at a distance of approx 2.5mm between the head and the pipe surface. Now connect the power supply unit and all connection cables to the device and attach the power supply unit in the plug room of the device. Hook the PZE-Master into the two upper screws and fix it with the third lens head screw M4x10 on the lower side of the housing. Cover the Hole with the blank label.
6. **Mounting EVO 2.8 Pure / 3.5 Pure / 4.3 / 7.0**  
Mount the wall bracket with 2 lens head screws M4x10 to the upper tapped holes in the following drawing and align the wall bracket. Now mount the third screw M4x10 in conjunction with the large washer into the provided tapped hole. Then connect the power supply unit and the connecting cables and stow away the parts.  
Now mount the device and screw it to the wall bracket.
7. Close all unused tapped holes with the cover plugs.

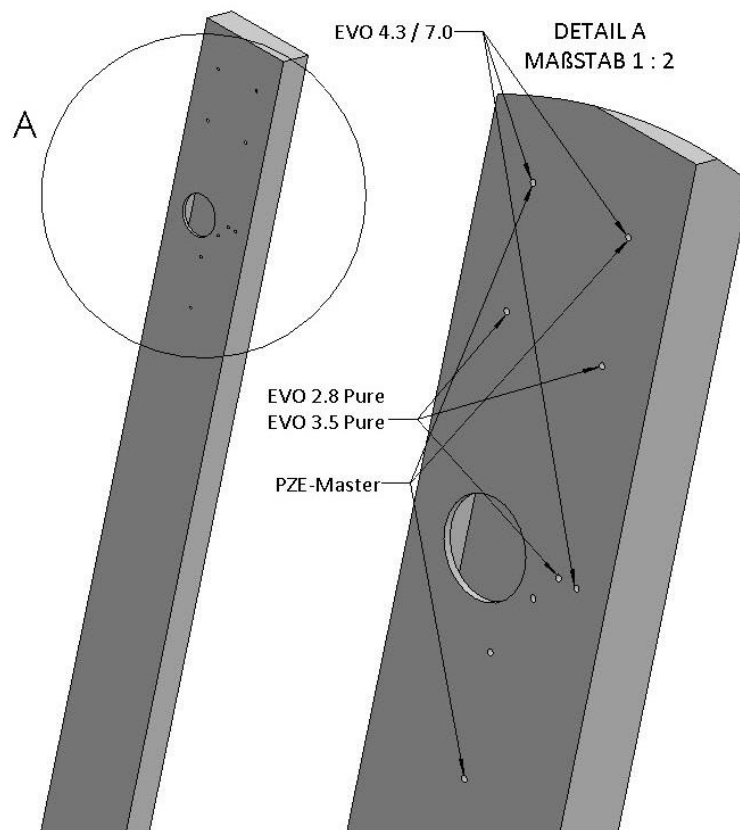

Sie haben Anregungen für uns oder Fragen? Wir freuen uns jederzeit auf Ihr Feedback und stehen Ihnen bei Rückfragen gern zur Verfügung unter: Telefon +49 (0) 36967 / 595-0 oder per E-Mail an [support@datafox.de](mailto:support@datafox.de)  
You have suggestions for us or questions? We are always looking forward to your feedback and will be happy to help you with any questions: phone +49 (0) 36967 / 595-0 or per e-mail at [support@datafox.de](mailto:support@datafox.de)