Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

assembly and setup instructions

Bezeichnung / *description* **Datafox Tischständer für / *Datafox table stand for***
EVO 2.8 Pure / 3.5 Pure / EVO 3.5 Uni. / EVO Agera II Flex / 5.0 Pure / 4.3 Flex / 5.0 Flex / 7.0 Flex / 7.0 WT

Artikelnummer / *item number* **114081 / 115081 / 122081 / 126081 / 130081 / 135081 / 185081**

Artikel / *article*

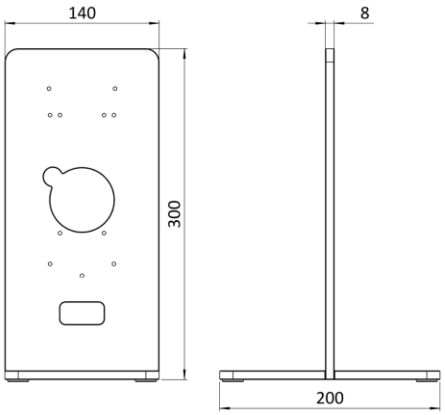

Lieferumfang / *delivery scope*

Artikelbezeichnung / *article name*	**Artikelnummer / *item number***
1x EVO Tischständer aus Plexiglas (2-teilig) / *EVO plexiglass table stand (2 parts)*	115081-01
4x Zylinderschraube M4x10 / *socket head screw M4x10*	A2000058
1x Flachkopfschraube M4x16 / *pan head screw M4x16*	A2000059
1x U-Scheibe 4,3x15x1,25mm / *washer 4,3x15x1,25mm*	A2000087
4x Gummipuffer 19 x 1,9mm / *rubber buffer 19 x 1.9 mm*	A2000174

Montage / *installation*

Im ersten Schritt montieren Sie die produktspezifische Wandhalterung an der Stele des Tischständers. Hierzu verwenden Sie die Schrauben M4x10 und zusätzlich bei der Wandhalterung für das EVO 4.3 Flex / EVO 7.0 Flex / EVO 7.0 Webterminal die mitgelieferte U-Scheibe.
Die Positionen der Wandhalterungen sind nachfolgend für die einzelnen Varianten dargestellt.

The first step is to mount the product-specific wall bracket on the table stand's stele. To do this, use the M4x10 screws and, for the wall bracket for the EVO 4.3 Flex / EVO 7.0 Flex / EVO 7.0 Webterminal, also use the supplied washer.
The positions of the wall mounts are shown below for the individual variants.

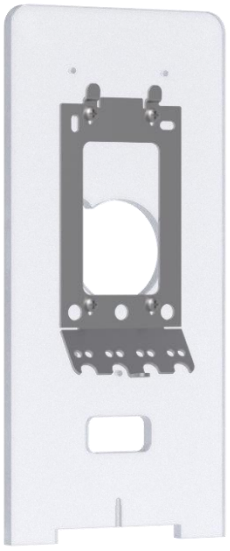			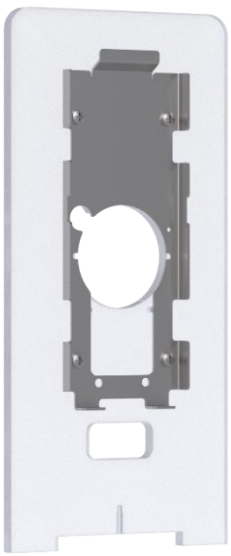
EVO 2.8, 3.5, 5.0 Pure EVO 5.0 Flex	EVO 4.3 Flex / 7.0 Flex / 7.0 WT	EVO 3.5 Universal	EVO Agera II Flex

© Datafox GmbH
www.datafox.de

Als nächstes, sofern nötig, die Anschlussleitungen durch die Stele führen und die elektrische Verbindung herstellen.
Nun das Gerät in die Wandhalterung einhängen und mit den Schrauben aus dem Montagebeipack des Gerätes fixieren.
Zum Schluss die Stele in Führung der Bodenplatte stecken und mit der Schraube M4x16 beide Teile verschrauben.

Next, if necessary, route the connection cables through the stele and establish the electrical connection.
Now hook the device into the wall bracket and secure it with the screws from the device's mounting kit.
Finally, insert the stele into the guide on the base plate and screw the two parts together with the M4x16 screw.

EVO 5.0 Flex
(EVO 2.8 Pure, EVO 3.5 Pure, EVO 5.0 Pure)

EVO 3.5 Universal

EVO Agera II Flex

EVO 4.3 Flex
(EVO 7.0 Flex, EVO 7.0 Webterminal)

EVO 5.0 Flex und EVO 7.0 Flex

EVO 5.0 Flex und EVO 7.0 Flex

Folgende Kombinationen schliessen sich aus:
2 baugleiche Geräte und ein zweites Gerät in Verbindung mit dem EVO 3.5 Universal bzw. dem EVO Agera II Flex.

The following combinations are excluded:
2 identical devices and a second device in combination with the EVO 3.5 Universal or EVO Agera II Flex.

© Datafox GmbH
www.datafox.de