Montage- und Inbetriebnahmeanleitung
assembly and setup instructions

Bezeichnung / *description* **Datafox Standsäule / *column stand***
Artikelnummer / *item number* **128xxx**

Artikel / *article*

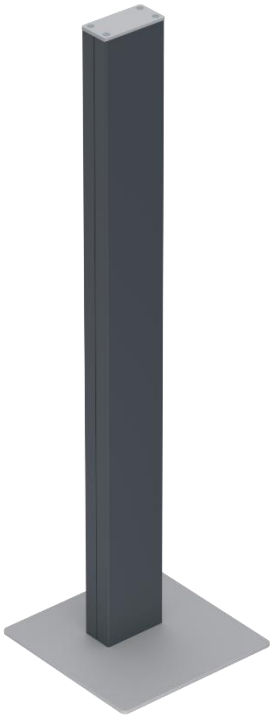

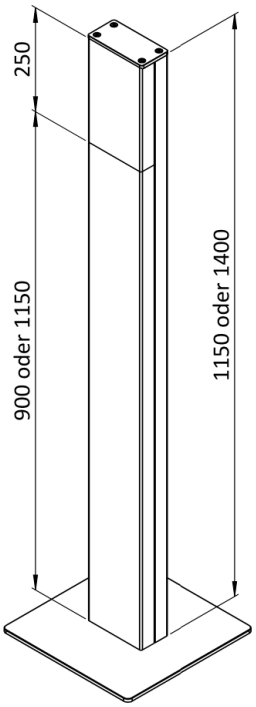

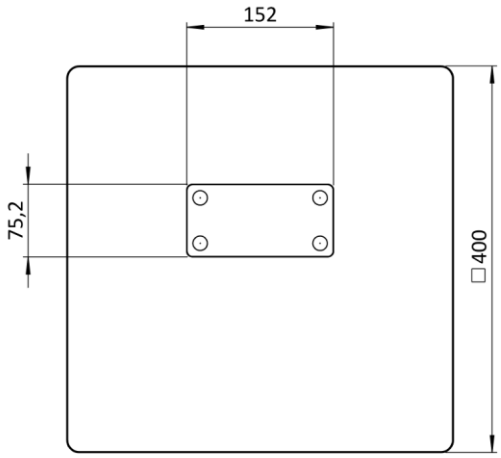

Variante mit großer Bodenplatte / *Variant with large base plate*

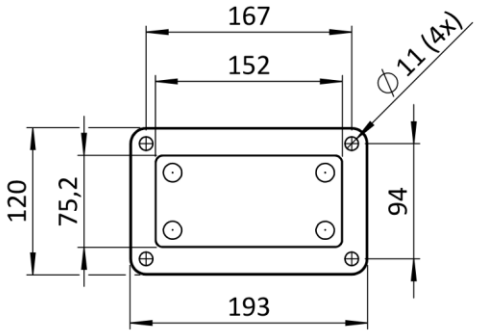

Variante mit kleiner Bodenplatte / *Variant with small base plate*

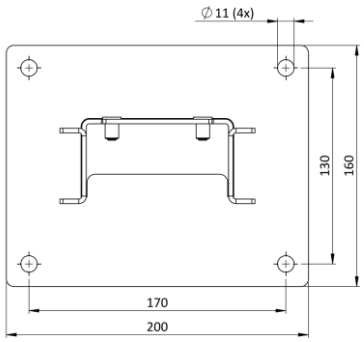

Bodenhülse / *ground socket*

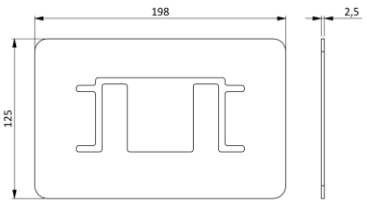

Rosette für Bodenhülse
rosette for ground socket

Lieferumfang / *delivery scope*

Bodenplatte oder Bodenhülse, Säulenprofil (bestehend aus zwei Profilhalbschalen und einem Abschlussdeckel) und Geräteadapter.
Die Ausführung der Einzelteile ist abhängig von der individuellen Zusammenstellung entsprechend der Preisliste.
Base plate, column profile (consisting of two profile half-shells and an end cap), and device adapter.
The configuration of the individual parts depends on the specific assembly as per the price list.

Hinweis / *notice*

Bitte prüfen Sie vorab, ob der Aufstellort für die Standsäule geeignet ist (Standfestigkeit, Fußbodenheizung, etc.)
Please check in advance whether the installation location is suitable for the column stand (stability, underfloor heating, …) etc.)

Datafox GmbH | Dermbacher Straße 12-14 | 36419 Geisa | Deutschland
Phone +49 36967-595-0 | Fax +49 36967-595-50 | E-Mail info@datafox.de | Web www.datafox.de

Sie haben Anregungen oder Fragen an uns, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. / *If you have suggestions or questions for us, we look forward to hearing from you.*

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung
assembly and setup instructions

Bezeichnung / *description* **Datafox Standsäule / *column stand***
Artikelnummer / *item number* **128xxx**

Montage / *installation*

1. Montieren Sie die längste Profilhalbschale mit 2 Senkschrauben an der Bodenplatte.
   Mount the longest profile half-shell to the base plate using 2 countersunk screws.
2. Führen Sie die Anschlusskabel durch die Öffnung in der Bodenplatte und ziehen Sie diese bis zum oberen Ende der Halbschale.
   Thread the connection cables through the opening in the base plate and pull them up to the top end of the half-shell.
3. Schieben Sie die zweitlängste Profilhalbschale in die erste und verschrauben Sie sie anschließend mit den beiden verbleibenden Senkschrauben an der Bodenplatte.
   Slide the second longest profile half-shell into the first one and then screw it onto the base plate with the remaining two countersunk screws
4. Stellen Sie die Baugruppe nun auf und fixieren Sie diese ggf. am Fußboden.
   Now, stand the assembly upright and secure it to the floor if necessary.
5. Nun das Endgerät mit dem beigefügten Montagematerial am Geräteadapter befestigen (Einzelheiten siehe Seite 3) und die elektrische Verbindung herstellen.
   Now attach the end device to the device adapter using the enclosed mounting material (see page 3 for details) and establish the electrical connection.
6. Den Geräteadapter ebenfalls in die längste Profilhalbschale einführen und auf die beiden Führungsbolzen im mittleren Profil aufstecken.
   Insert the device adapter into the longest profile half-shell and snap it onto the two guide pins in the middle profile.
7. Bevor nun im letzten Schritt der Deckel mit den Linsenkopfschrauben an den beiden Profilen befestigt wird, empfehlen wir zuerst die Funktion des Endgerätes zu testen.
   Before proceeding to the final step of attaching the cover to the two profiles with the pan head screws, we recommend testing the functionality of the end device first.

Montage Bodenhülse / *mounting ground socket*:

1. Zuerst, entsprechend der bauseitigen Bedingungen, die Bodenhülse über die 4 Bohrungen befestigen.
   First, depending on the on-site conditions, fasten the ground socket using the 4 drill holes.
2. Anschließend die Anschlusskabel verlegen, den Bodenaufbau fertigstellen und die Rosette über das Profil der Bodenhülse stülpen.
   Then lay the connection cables, complete the floor structure and place the rosette over the profile of the floor sleeve.
3. Nun das längste Profil über die beiden Laschen der Bodenhülse und die Nut im Profil auf die Rosette stellen und mittels der beiden Gewindestifte das Profil fixieren (handfest anziehen).
   Now place the longest profile over the two tabs of the floor sleeve and the groove in the profile on the rosette and fix the profile in place using the two grub screws (hand-tighten).
4. Dann noch das zweitlängste Profil über die Laschen stülpen und den Aufbau wie oben beschrieben fertig stellen.
   Then put the second longest profile over the tabs and complete the assembly as described above.

Datafox GmbH | Dermbacher Straße 12-14 | 36419 Geisa | Deutschland
Phone +49 36967-595-0 | Fax +49 36967-595-50 | E-Mail info@datafox.de | Web www.datafox.de

Sie haben Anregungen oder Fragen an uns, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. / *If you have suggestions or questions for us, we look forward to hearing from you.*

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung
assembly and setup instructions

Bezeichnung / *description* **Datafox Standsäule / *column stand***
Artikelnummer / *item number* **128xxx**

		Montage eines EVO Intera II (eingelassen) ***Mounting an EVO Intera II (recessed)*** Führen Sie den Intera II durch die Öffnung in der Halbschale und fixieren Sie ihn entsprechend der Anleitung des mitgelieferten Fronttafelmontagesets. *Guide the Intera II through the opening in the half shell and secure it in place according to the instructions provided with the front panel mounting set supplied.*	**128201**
		Montage eines EVO 3.5 Universal / EVO Agera II (eingelassen) ***Mounting an EVO 3.5 Universal / EVO Agera II (recessed)*** Führen Sie das Terminal durch die Öffnung in der Halbschale und fixieren Sie es entsprechend der Anleitung des mitgelieferten Fronttafelmontagesets. *Guide the terminal through the opening in the half shell and secure it according to the instructions provided with the front panel mounting set.*	**128202**
		Montage eines EVO 2.8 Pure / 3.5 Pure / 5.0 Pure / 5.0 Flex (aufgesetzt) ***Mounting an EVO 2.8 Pure / 3.5 Pure / 5.0 Pure / 5.0 Flex (surface-mounted)*** Befestigen Sie die Wandhalterung mit 3 Schrauben M4x8 am Adapter und hängen Sie das Terminal, nachdem die elektrische Verbindung hergestellt wurde, in diese Wandhalterung ein. *Attach the wall bracket to the adapter with 3 M4x8 screws, and hang the terminal on this bracket once the electrical connection has been established.*	**128203**
		Montage eines EVO 4.3 Flex / 7.0 Flex / 7.0 Webterminal (aufgesetzt) ***Mounting an EVO 4.3 Flex / 7.0 Flex / 7.0 Webterminal (surface-mounted)*** Befestigen Sie die Wandhalterung mit 3 Schrauben M4x8 am Adapter und hängen Sie das Terminal, nachdem die elektrische Verbindung hergestellt wurde, in diese Wandhalterung ein. *Attach the wall bracket to the adapter with 3 M4x8 screws, and hang the terminal on this bracket once the electrical connection has been established.*	**128204**
		Montage eines PZE-Master IV V4 (aufgesetzt) ***Mounting an PZE-Master IV V4 (surface-mounted)*** Befestigen Sie die Wandhalterung mit 4 Schrauben M4x8 am Adapter und hängen Sie den PZE-Master, nachdem die elektrische Verbindung hergestellt wurde, in diese Wandhalterung ein. *Attach the wall bracket to the adapter with 3 M4x8 screws, and hang the terminal on this bracket once the electrical connection has been established.*	**128205**
Gerade Montage *Straight mounting* 	mit Wandhalterung *with wall bracket 189049* 	**Montage eines IPC / *Mounting an IPC*** Für die gerade Montage befestigen Sie den Adapter mit 4 Schrauben M4 x 12 und den mitgelieferten Hülsen an der VESA 100 Aufnahme auf der Rückseite des IPC. In der Verbindung mit der Wandhalterung 189049 nutzen Sie die 4 Schrauben M5 x 10 und die Sechskantmuttern mit Klemmteil. *For straight mounting, attach the adapter to the VESA 100 mount on the rear panel of the IPC using 4 M4 x 12 screws and the supplied sleeves. When connecting to the wall bracket 189049, use the 4 M5 x 10 screws and the hexagon nuts with clamping feature.*	**128206**
		Montage eines EVO Intera II mit Wetterschutzdach **Mounting an EVO Intera II with weather protection roof** Befestigen Sie zuerst die Rückwand des Wetterschutzdaches mit den 4 Schrauben M4 x 12 und den Sechskantmuttern am Adapter. Der weitere Aufbau erfolgt gemä der Anleitung des Wetterschutzdaches. *First, attach the rear panel of the weather protection roof to the adapter using the 4 M4 x 12 screws and hexagon nuts. The rest of the assembly should be completed according to the instructions provided for the weather protection roof.*	**128207**
		Montage einer Hohlwanddose mit / *Installation of a cavity wall box with Ø* = 68mm Die Befestigung erfolgt mittels der Krallen in der Dose. *Attach using the claws in the box.*	**128208**

Datafox GmbH | Dermbacher Straße 12-14 | 36419 Geisa | Deutschland
Phone +49 36967-595-0 | Fax +49 36967-595-50 | E-Mail info@datafox.de | Web www.datafox.de

Sie haben Anregungen oder Fragen an uns, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. / *If you have suggestions or questions for us, we look forward to hearing from you.*