

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox EVO 4.3 / EVO 7.0 (ehemals 4.6 FlexKey) / EVO 7.0 WT
Sonderfrontrahmen IP66 - 69K / special front frame IP66 - 69K**

Artikelnummer / item number **115011 / 115012 / 115013 / 126011 / 185011**

Hinweis / note

Die angegebene IP-Schutzklasse IP66-69K garantieren wir nur für die Verbindung der Scheibe zum Frontrahmen.

Um die Dichtigkeit gegenüber dem Einbaugeschäse zu erreichen, ist es notwendig, dass dieses ebenfalls die Anforderungen erfüllt, im Bereich der Rahmendichtung eine ebene und glatte Dichtfläche aufweist und das Gerät fachgerecht montiert wurde. (Hierfür übernimmt die Fa. Datafox keine Gewährleistung.)


We guarantee the specified IP protection class IP66-69K only for the connection of the glass to the front frame.

In order to achieve tightness in relation to the installation housing, it is necessary that this also meets the requirements, has a flat and smooth sealing surface in the area of the frame seal, and that the device has been professionally installed. (Datafox does not assume any warranty for this).

Artikel / article



Der Rahmen ist harteloxiert und weist ein anderes Erscheinungsbild auf als die Standardrahmen.
The frame is hard anodised and has a different appearance than the standard frames.

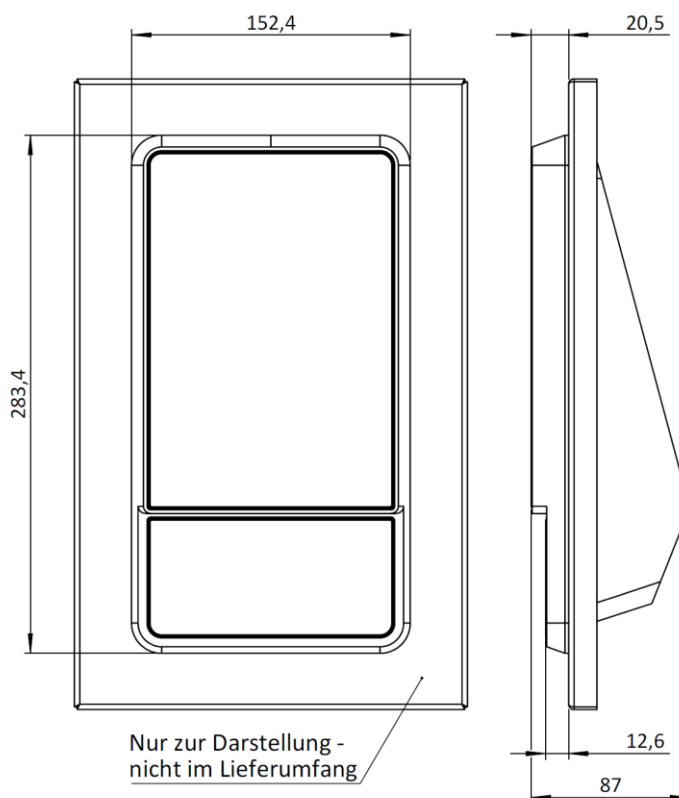

Lieferumfang / delivery scope

Artikelbezeichnung / article name	Artikelnummer / item number
1x EVO 4.3 / EVO 7.0 im Sonderfrontrahmen / in special format frame	115001-04
1x Dichtung / seal	A8000035
16x Linsenkopfschraube M3x8 / lens-head screw M3x8	A2000160

17.01.2025

Datafox GmbH | Dermbacher Straße 12-14 | 36419 Geisa | Deutschland

Phone +49 36967-595-0 | Fax +49 36967-595-50 | E-Mail info@datafox.de | Web www.datafox.de

Seite 1 / 2

Datafox EVO 4.3 - Sonderfrontrahmen IP6X Montage und Inbetriebnahme 2025.01.17

Sie haben Anregungen oder Fragen an uns, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. / If you have suggestions or questions for us, we look forward to hearing from you.

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung


assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox EVO 4.3 / EVO 7.0 (ehemals 4.6 FlexKey) / EVO 7.0 WT**
Sonderfrontrahmen IP66 - 69K / special front frame IP66 - 69K

Artikelnummer / item number **115011 / 115012 / 115013 / 126011 / 185011**

Montage / installation

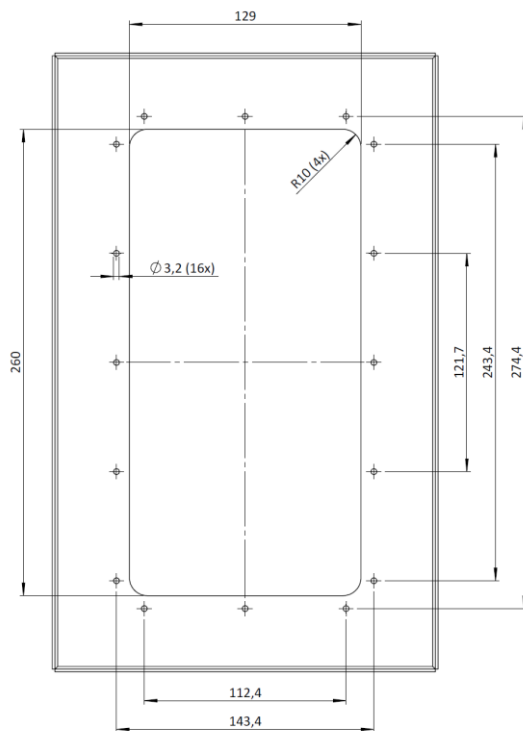

Ausschnitt herstellen

Als erstes stellen Sie, wie links dargestellt, den Ausschnitt in Ihrer Anwendung her.

Dieser sollte passgenau sein. Daher empfehlen wir hier ein geeignetes mechanisches Verfahren (Lasern, Wasserstrahl, Fräsen) zu wählen.

produce cut out

First you create the section in your application, as shown on the left.

This should fit exactly. Therefore, we recommend to choose a suitable mechanical method (laser, water jet, milling).



Dichtung einlegen, Montage

Im nächsten Schritt die Dichtung in die Nut des Sonderformatrahmens einlegen, das Gerät durch den Ausschnitt führen und mit den 16 Schrauben fixieren.

Diese Schrauben sind für Materialstärken bis 3mm geeignet. Bei stärkeren Ausschnitten entsprechend längere Schrauben verwenden.

insert seal, mounting

In the next step, insert the seal into the groove of the special format frame, guide the device through the cut-out and fix it with the 16 screws.

These screws are suitable for material thicknesses up to 3mm. For thicker cut-outs, use correspondingly longer screws.