

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

assembly and setup instructions




Bezeichnung / description **Datafox EVO 4.3 / EVO 7.0 (ehem. EVO 4.6 FlexKey) / EVO 7.0 Webterminal**



Artikelnummer / item number **11500x / 126001 / 18500x**

Artikel / article



EVO 4.3 mit Fingerprint / with fingerprint

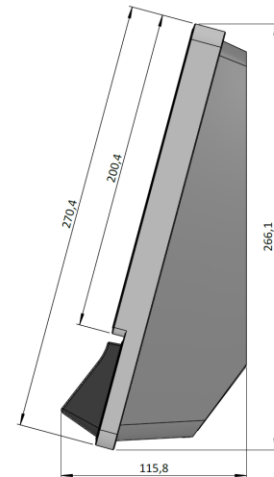

EVO 7.0 (ehem. EVO 4.6 FlexKey)

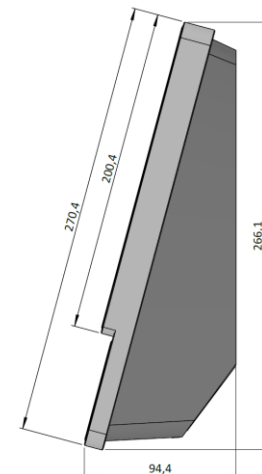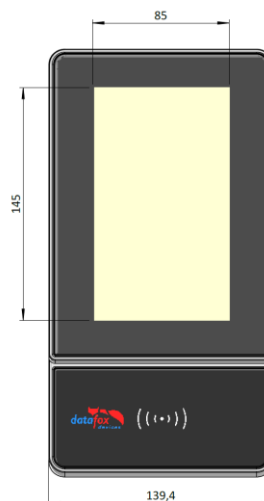

EVO 7.0 Webterminal

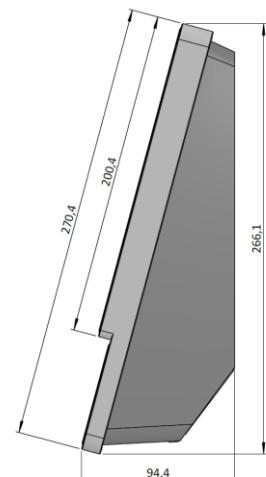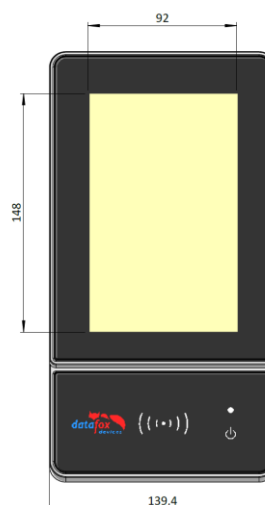

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung


assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox EVO 4.3 / EVO 7.0 (ehem. EVO 4.6 FlexKey) / EVO 7.0 Webterminal**

Artikelnummer / item number **11500x / 126001 / 18500x**

Montagemöglichkeiten / mounting possibilities

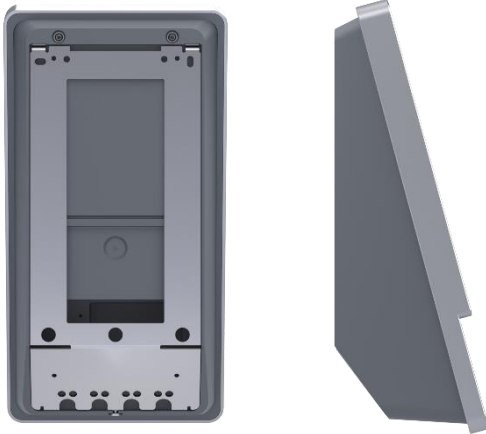

Standardmontage mit Wandhalterung
Standard mounting with wall bracket

im Lieferumfang enthalten / included in delivery

Montageanleitung siehe unten
Mounting instructions see below



Datafox EVO 4.3, 7.0, 7.0 WT Frontplattenmontageset
Datafox EVO 4.3, 7.0, 7.0 WT front panel mounting kit

Artikelnummer / item number:


115311 (EVO 4.3)

126311 (EVO 7.0)

185311 (EVO 7.0 Webterminal)

Ausführliche Montageanleitung - siehe separate Dokumentation
Detailed installation instructions - see separate documentation.

Wandhalterung / wall bracket

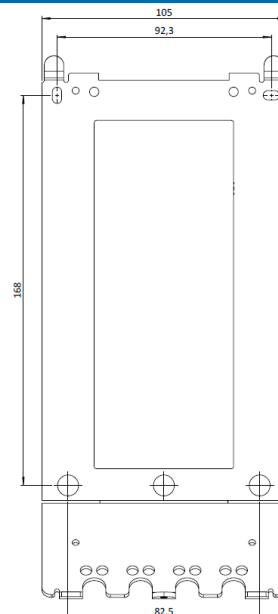

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

assembly and setup instructions




Bezeichnung / description **Datafox EVO 4.3 / EVO 7.0 (ehem. EVO 4.6 FlexKey) / EVO 7.0 Webterminal**

Artikelnummer / item number **11500x / 126001 / 18500x**


Lieferumfang / delivery scope

Artikelbezeichnung / article name	Artikelnummer / item number
1x Wandhalterung aus Edelstahl / stainless steel wall bracket	114001-21
1x Flachkopfschraube M3x6 / flat head screw M3x6	A2000047
1x Montagebeipack / mounting kit	A2000005

Montage / installation

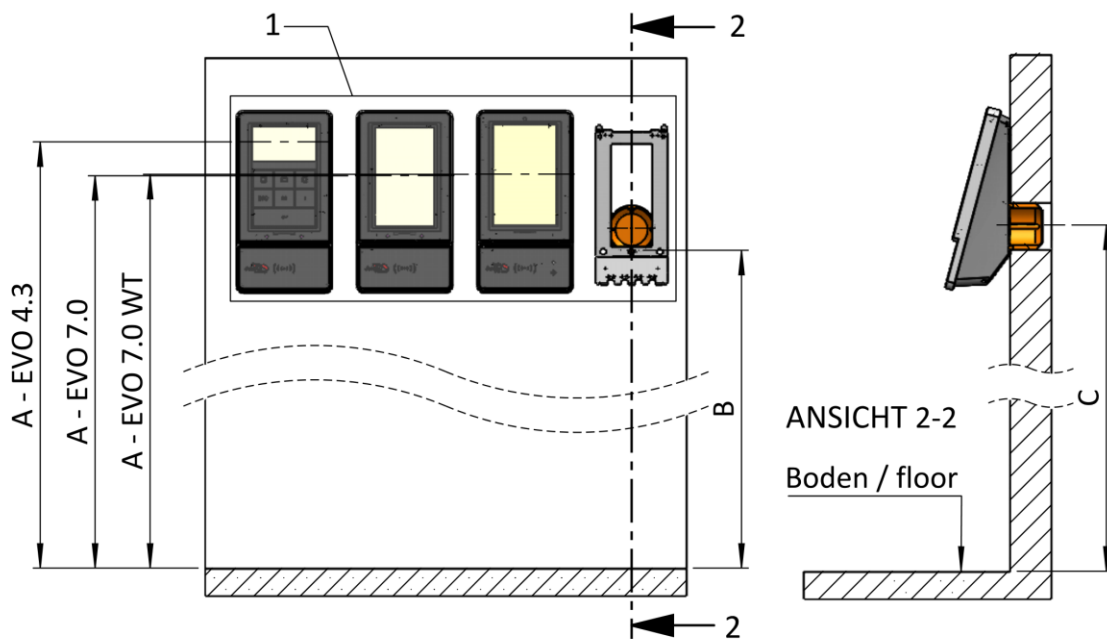

DETAIL 1 - Maßstab 1 : 4

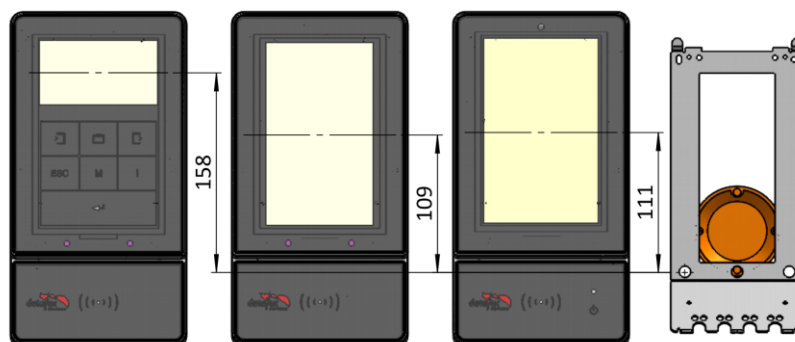

	EVO 4.3 ohne / without FP	EVO 7.0 ohne / without FP	EVO 7.0 WT ohne / without FP	
A	empfohlene Einbauhöhe recommended installation height	1350mm	1300mm	1300mm
B	Höhe Montagebohrung Wandhalterung Height of mounting hole Wall bracket	1190mm	1190mm	1195mm
C	empfohlene Höhe Kabelausgang / UP-Dose recommended height cable outlet / flush-mounted box	1220mm	1220mm	1220mm

Bei Geräten mit Fingerprint empfehlen wir, alle Maße um 100mm zu reduzieren.
For devices with fingerprint, we recommend reducing all dimensions by 100mm.

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

assembly and setup instructions




Bezeichnung / description **Datafox EVO 4.3 / EVO 7.0 (ehem. EVO 4.6 FlexKey) / EVO 7.0 Webterminal**

Artikelnummer / item number **11500x / 126001 / 18500x**

Bohrschablone / drilling template

Beim Ausdrucken darauf achten, dass der Maßstab auf 100% eingestellt ist.
When printing, make sure that the scale is set to 100%.

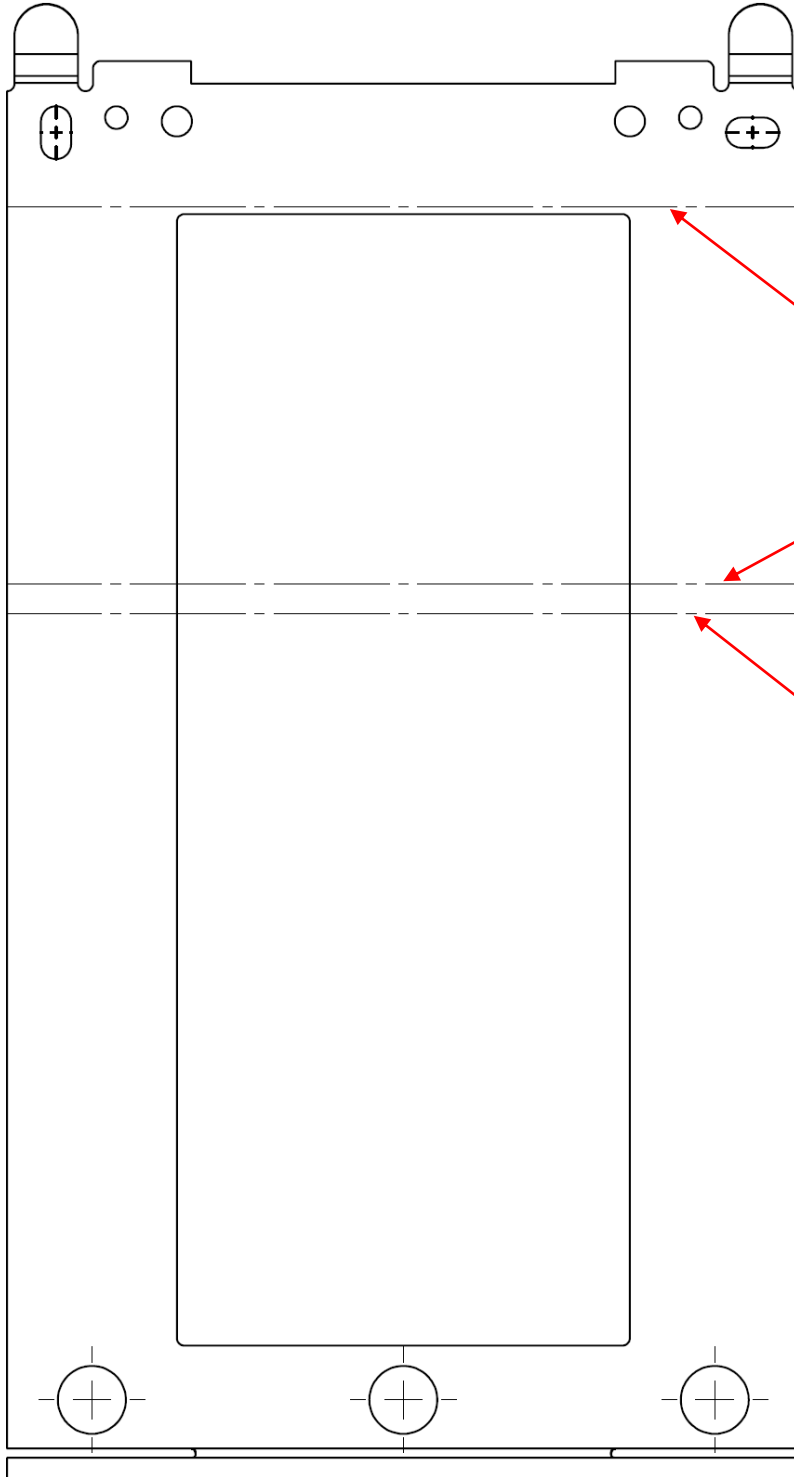

empfohlene Einbauhöhen
recommended installation height

Displaymitte EVO 4.3
displaycenter EVO 4.3

Displaymitte EVO 7.0
displaycenter EVO 7.0

Displaymitte EVO 7.0 Webterminal
displaycenter EVO 7.0 Webterminal

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox EVO 4.3 / EVO 7.0 (ehem. EVO 4.6 FlexKey) / EVO 7.0 Webterminal**


Artikelnummer / item number **11500x / 126001 / 18500x**

Montage / installation



Einhängelaschen
hanging brackets

Wandhalterung
wall bracket

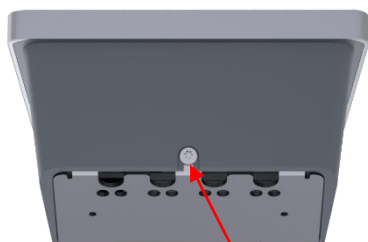

Flachkopfschraube Torx T10
Flat-head screw torx T10

Vorbereitung Montage / preparation mounting

Im ersten Schritt ist die Wandhalterung mit den Schrauben aus dem Montagebeipack zu montieren. Verwenden Sie zum Ausrichten und anreißen der Bohrlöcher die Wandhalterung oder drucken Sie dazu die auf Seite 4 abgebildete Bohrschablone aus.

Alternativ kann bei einer Unterkonstruktion mit einer festen Bauplatte (z.B. OSB-Platte) die Wandhalterung direkt angeschraubt werden.

Im nächsten Schritt die elektrischen Verbindungen herstellen und das Gerät in Einhängelaschen einführen. Anschließend das Gerät einklappen und mit der Flachkopfschraube auf der Unterseite fixieren.

Die Flachkopfschraube verfügt über einen Kragen, der bei korrekter Montage das unerlaubte Lösen des Gerätes erschwert.

The first step is to mount the wall bracket with the screws from the mounting kit. Use the wall bracket or the drilling template shown above to align and mark the drill holes.

Alternatively, if the substructure has a solid building board (e.g. OSB board), the wall bracket can be screwed on directly.

In the next step, make the electrical connections and insert the unit into hanging brackets. Then fold in the device and fix it with the flat-head screw on the underside.

The flat-head screw has a collar that makes it difficult to loosen the device without permission when mounted correctly.

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox EVO 4.3 / EVO 7.0 (ehem. EVO 4.6 FlexKey) / EVO 7.0 Webterminal**

Artikelnummer / item number **11500x / 126001 / 18500x**

Zubehör / accessories



Datafox Wetterschutzdach für Terminals
Datafox weather protection roof for terminals

Artikelnummer / item number: 20045

Ausführliche Montageanleitung - siehe separate Dokumentation
Detailed installation instructions - see separate documentation.



Datafox EVO Tischständer für EVO 4.3, 7.0, 7.0 WT
Datafox table stand for EVO 4.3, 7.0, 7.0 WT

Artikelnummer / item number:

115081 (EVO 4.3)

126081 (EVO 7.0)

185081 (EVO 7.0 Webterminal)

Ausführliche Montageanleitung - siehe separate Dokumentation
Detailed installation instructions - see separate documentation.