

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

assembly and setup instructions



Bezeichnung / description Datafox EVO 4.3 / EVO 4.6 FlexKey / EVO 7.0 WT - Sonderfrontrahmen IP66 - 69K
Datafox EVO 4.3 / EVO 4.6 FlexKey / EVO 7.0 WT - Special front frame IP66 - 69K

Artikelnummer / item number auf Anfrage / on request

Hinweis / note



Die angegebene IP-Schutzklasse IP66-69K garantieren wir nur für die Verbindung der Scheibe zum Frontrahmen.

Um die Dichtigkeit gegenüber dem Einbaugeschäse zu erreichen, ist es notwendig, dass dieses ebenfalls die Anforderungen erfüllt, im Bereich der Rahmendichtung eine ebene und glatte Dichtfläche aufweist und das Gerät fachgerecht montiert wurde. (Hierfür übernimmt die Fa. Datafox keine Gewährleistung.)

We guarantee the specified IP protection class IP66-69K only for the connection of the glass to the front frame.

In order to achieve tightness in relation to the installation housing, it is necessary that this also meets the requirements, has a flat and smooth sealing surface in the area of the frame seal, and that the device has been professionally installed. (Datafox does not assume any warranty for this).

Artikel / article

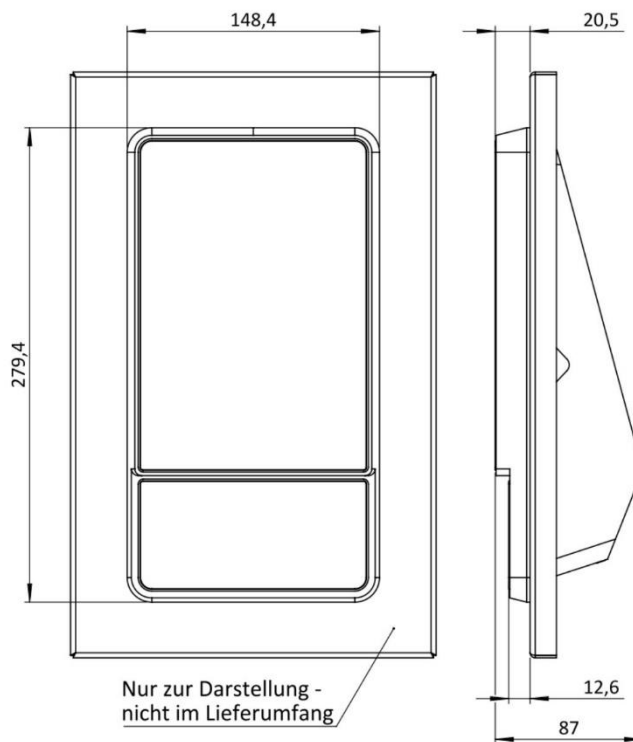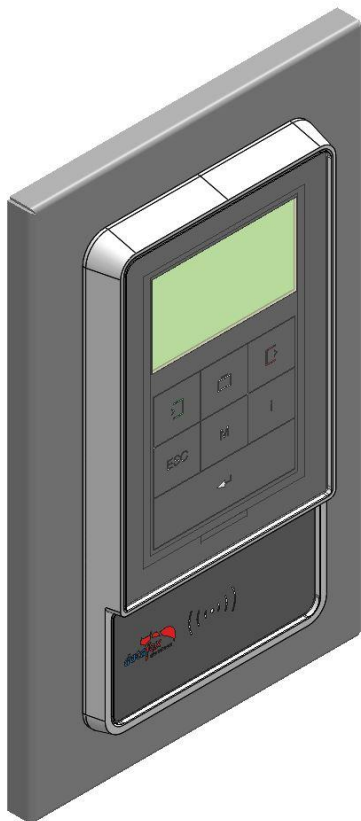

Lieferumfang / delivery scope

Artikelbezeichnung / article name	Artikelnummer / item number
1x EVO 4.3 / EVO 4.6 FlexKey im Sonderfrontrahmen / in special format frame	-
1x Dichtung / seal	-
16x Linsenkopfschraube M3x8 / lens-head screw M3x8	A2000160

02.09.2020

Datafox GmbH | Derbacher Straße 12-14 | 36419 Geisa | Deutschland

Phone +49 36967-595-0 | Fax +49 36967-595-50 | E-Mail info@datafox.de | Web www.datafox.de

Seite 1 / 2

Datafox EVO 4.3 - Sonderfrontrahmen IP6X Montage und Inbetriebnahme 2020.09.02.docx

Sie haben Anregungen oder Fragen an uns, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. / If you have suggestions or questions for us, we look forward to hearing from you.

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung


assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox EVO 4.3 / EVO 4.6 FlexKey / EVO 7.0 WT - Sonderfrontrahmen IP66 - 69K**
Datafox EVO 4.3 / EVO 4.6 FlexKey / EVO 7.0 WT - Special front frame IP66 - 69K

Artikelnummer / item number **auf Anfrage / on request**

Montage / installation

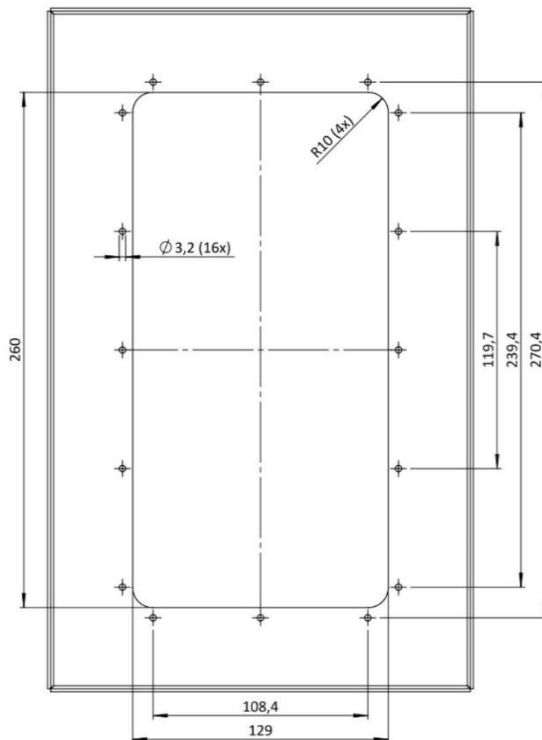

Ausschnitt herstellen


Als erstes stellen Sie, wie links dargestellt, den Ausschnitt in Ihrer Anwendung her.

Dieser sollte passgenau sein. Daher empfehlen wir hier ein geeignetes mechanisches Verfahren (Lasern, Wasserstrahl, Fräsen) zu wählen.

produce cut out

First you create the section in your application, as shown on the left.

This should fit exactly. Therefore we recommend to choose a suitable mechanical method (laser, water jet, milling).

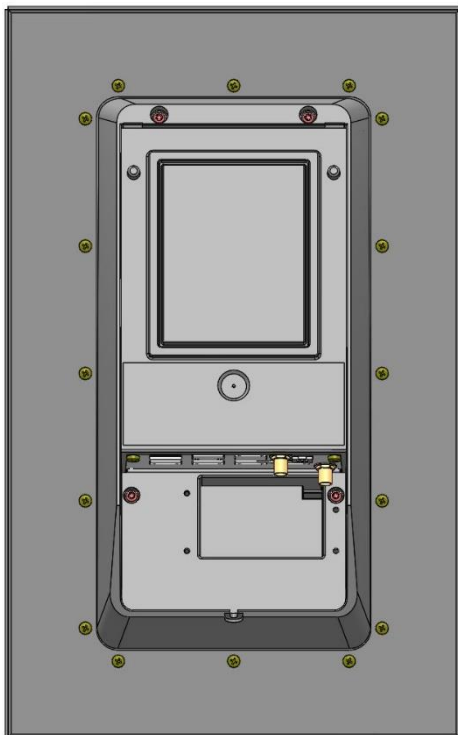

Dichtung einlegen, Montage

Im nächsten Schritt die Dichtung in die Nut des Sonderformatrahmens einlegen, das Gerät durch den Ausschnitt führen und mit den 16 Schrauben fixieren.

Diese Schrauben sind für Materialstärken bis 3mm geeignet. Bei stärkeren Ausschnitten entsprechend längere Schrauben verwenden.

insert seal, mounting

In the next step, insert the seal into the groove of the special format frame, guide the device through the cut-out and fix it with the 16 screws.

These screws are suitable for material thicknesses up to 3mm. For thicker cut-outs, use correspondingly longer screws.